

# 9051001 BERÜHRUNGSGESTEUERTE RF-WANDKONSOLE

**Wichtig:** Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Montage.



## Produktinformationen

- Hintergrundbeleuchtung
- Glasoberfläche
- Berührungsgesteuert (Touch)
- Einstellung der Helligkeit



## PARAMETER



### Fernbedienung

| Teilenr. | Betriebsspannung | Betriebsfrequenz | Abmessungen<br>ø/h (mm) | Anmerkung                      |
|----------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 9051001  | 100 – 240 V AC   | 434 MHz/868 MHz  | 86 x 86 x 29,1          | Berührungsgesteuert<br>(Touch) |

### Empfänger


| Teilenr. | Eingangsspannung | Strom   | Ausgang        | Anmerkung        |
|----------|------------------|---------|----------------|------------------|
| 9049001  | 12 – 36 V DC     | 4 x 5 A | 4 x (60-180) W | Konstantspannung |
| 9049401  | 12 – 36 V DC     | 4 x 5 A | 4 x (60-180) W | Konstantspannung |
| 9052201  | 100 – 240 V AC   | –       | 1 x 150 W      | RF-Dimmer        |

## PRODUKTABMESSUNGEN




## SCHALTPLAN


### 1) Sender-Anschluss




### 2) Empfänger-Anschluss bei mehreren Gerät

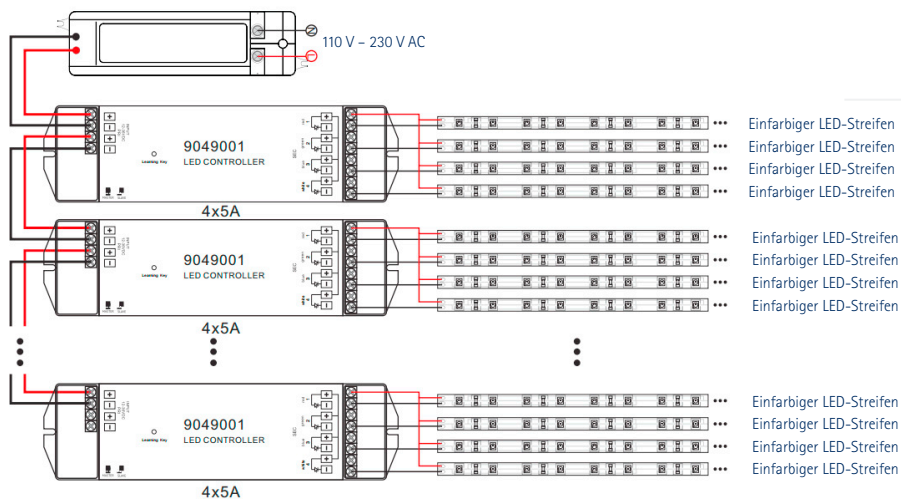

## MONTAGE

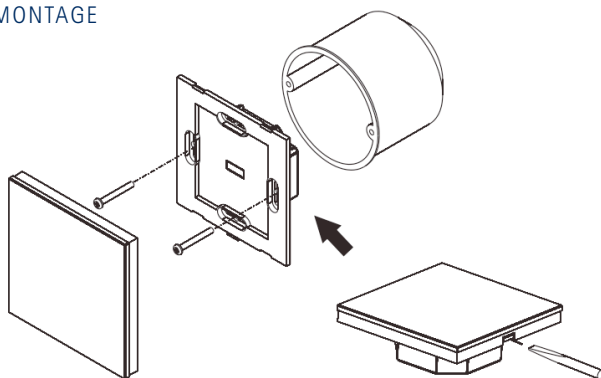

## TASTENBESCHREIBUNG

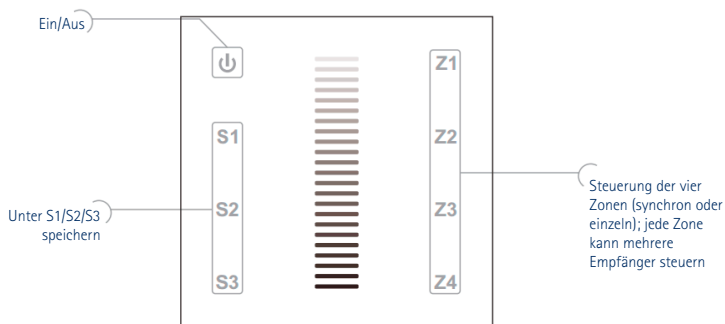

## BEDIENUNG

### 1) Programmierung für Baureihe SR-1009

- Betätigen Sie die Programmier Taste auf dem RF-Empfänger (9049001).
- Berühren Sie die Zonentaste (Z1, Z2, Z3 oder Z4; Sender 9051001).
- Berühren Sie den Dimmbalken.
- Die LEDs blinken zur Bestätigung kurz auf.

Berühren Sie eine Zonentaste (Z1, Z2, Z3 bzw. Z4) mindestens zwei Sekunden lang, um die jeweilige Zone ein- bzw. auszuschalten.

Wenn die Hintergrundbeleuchtung blau leuchtet, ist die Zone eingeschaltet, wenn sie gelb leuchtet, ist sie ausgeschaltet.

**Hinweis:** Jeder Sender kann bis zu vier verschiedene Zonen einzeln steuern. Theoretisch können jedem Sender beliebig viele Empfänger hinzugefügt werden.

### 2) Speichern/Abrufen

Speichern:

- Stellen Sie mit dem Dimmbalken den gewünschten Wert ein.
- Halten Sie S1, S2 oder S3 mindestens zwei Sekunden lang gedrückt (die vier Zonen werden gemeinsam gespeichert).
- Die LEDs blinken zur Bestätigung kurz auf.

Abrufen: Berühren Sie die Taste S1, S2 oder S3. Der gespeicherte Wert wird abgerufen.

## SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

- Das Produkt muss von einer qualifizierten Person montiert und gewartet werden.
- IP 20. Regen und Sonneneinstrahlung vermeiden. Bei Montage in Außenbereichen muss das Gerät in einem wasserdichten Gehäuse montiert werden.
- Das Gerät muss zur Vermeidung von Überhitzung in einem gut gelüfteten Bereich montiert werden.
- Die Ausgangsspannung von ggf. verwendeten LED-Netzteilen muss der Betriebsspannung des Produkts entsprechen.
- Verbindungsleitungen dürfen nur bei unterbrochener Stromzufuhr angeschlossen werden. Die Anschlüsse müssen ordnungsgemäß vorgenommen werden, um Kurzschlüsse beim Einschalten zu vermeiden.
- Die Verbindungsleitungen müssen sicher und fest in den Anschlüssen stecken.
- Informationen zu Aktualisierungen erhalten Sie von Ihrem Lieferanten.



---

## GARANTIE

1) Wir gewähren eine lebenslange technische Unterstützung für dieses Produkt:

- 3 Jahre Garantie. Unsere Produkte sind mit dem Produktionsdatum versehen. Beispiel: „1125“ bedeutet Jahr 2011, Woche 25. Die Garantie umfasst die kostenlose Reparatur bzw. den kostenlosen Austausch, jedoch nur bei Fertigungsmängeln.
- Bei Mängeln, die nicht unter die 3-Jahres-Garantie fallen, behalten wir uns vor, Arbeitsaufwand und Ersatzteile in Rechnung zu stellen.

2) Einschränkungen der Garantie:

- bei Schäden durch falsche Bedienung
- bei Schäden durch unbefugte Entfernung, Wartung, Modifikation, falsche Anschlüsse und Austausch von Chips
- bei Schäden, die durch Transport, Vibrationen usw. nach dem Kauf entstanden sind
- bei Schäden durch Erdbeben, Brände, Blitzeinschlag, Verschmutzung oder Spannungsschwankungen
- bei Schäden durch Fahrlässigkeit, ungeeignete Lagerung bei hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder in der Nähe von schädlichen Chemikalien
- bei Aktualisierung des Produkts

3) Der Kunde hat im Rahmen dieser Garantie ausschließlich Anspruch auf Reparatur oder Austausch des Produkts.

---